

ALUMINIUM

TYPE CHEM 50



CARACTERISTIQUES

- Corps construit d'une seule pièce en aluminium pur "1050A" (mini 99,5 %).
- Col à vis 50 mm normale fileté dans la masse.
- Plan de joint avec rouleau extérieur.
- Bague à dents en PP noir pour inviolabilité.
- Diamètre intérieur du goulot 39 mm.
- Fermeture par :
 - bouchon à vis en PP avec collerette d'inviolabilité déchirable.
 - joint résistant aux solvants (en standard : Alu / film copolymère).

OPTIONS

- Outilateur en PE avec anneau de préhension.
- Personnalisation du bouchon par couleur ou tamponographie.
- Doseur gradué jusqu'à 100 ml collant le bouchon.
- Bague à dents en PP noir avec pognée de transport (pour le 5 500 ml).

UTILISATION

- Conditionnement de tous produits liquides ou visqueux, chimiques ou agrochimiques.
- Visage manuel ou automatique.
- Homologation UN Groupe 1 en emballage combiné.

MAIN FEATURES

- One-piece body in pure aluminium "1050A" (min. 99,5 %).
- 50 mm screw neck.
- Polled out land seal.
- Black PP toothed ring for tamper-evidence.
- Internal diameter 39 mm.
- closing device
 - PP screw cap and tear-off locking flange.
 - solvent resistant liner : (regular is Alu / plastic film).

OPTIONAL

- PE Plug with pull-off ring.
- Screw cap can be colored or printed.
- Measuring cup graduated up to 100 ml fitting on the cap.
- Black PP toothed ring with handle.

USE

- Can be used for holding all types of liquid or viscous, chemical or agrochemical products.
- Manual or automatic capping.
- UN approved combination package for Group 1.

KENNZEICHEN

- Nahtlos gegossener Behälter aus Reinaluminium "1050A" (min. 99,5 %).
- Angeworfenes Gewinde 50 mm gemäss DIN.
- Nach aussen gebördelter Mündungsrand.
- Schwarzer PP-Zahnkranz für die Anreicherung des Originalitätsverschlusses.
- Lichte Füllöffnung 39 mm.
- Verschliessen durch :
 - Schraubverschluss aus PP mit Sicherungsring.
 - Dichteinlage, lösungsmittelbeständig (Standard ist: Alu / Polymer-Film).


EXTRAS

- PE-Stopfen mit Aufziehung.
- Individuelle Gestaltung des Verschlusses durch Farbe oder Bedruckung.
- 100 ml Messbecher aus PP mit Graduierung zum Aufstecker auf den Verschluss.
- Schwarzer PP-Zahnkranz mit Tragegriff (für die 5 500 ml - Flasche).

VERWENDUNG

- Für alle flüssigen oder viskosen Produkte, wie Pflanzenschutzmittel und chemisch-technische Produkte.
- Hand- oder automatisches Verschliessen.
- UN-zugelassen als zusammengesetzte Verpackung für Produkte der Gefahrengruppe 1.

ALUMINIUM TYPE CHEM 50

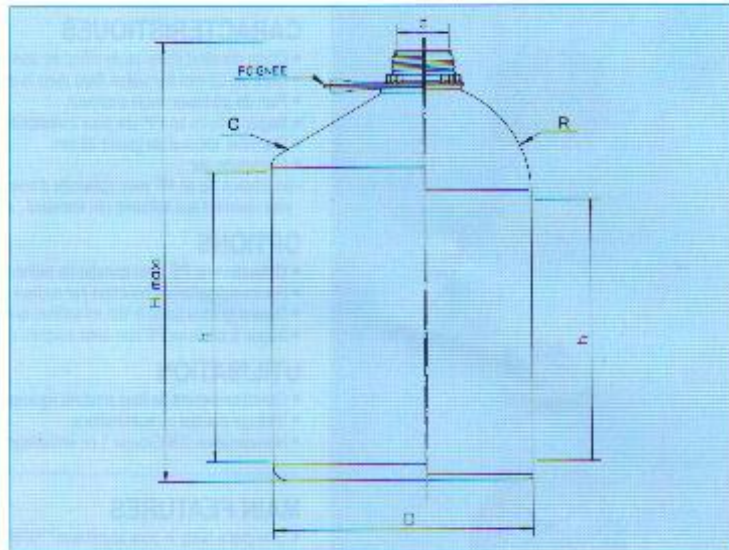

ml	D	d	*Hmaxi	h	*kg ±	R/C
5 500	175	39	293	208	0,295	C
1 100	88	39	238	150	0,110	R
600	74	39	187	120	0,080	R

11/86 - Van le crimpage terribles problemen - *1. norme, et les données peuvent être abas. * Du li vection de fide en date, rights

* Avec couchage - With closure - M: Verschluss.

Dimensions et poids doivent être vérifiés sur les fiches techniques individuelles.
 Dimensions and weight have to be verified on technical drawings.
 Genaue technische Angaben sind auf Spezifikationsblätter zu prüfen.



B.P. 4 - 06338 GRASSE CEDEX FRANCE
 PHONE 04 93 09 34 34 - TELEX TURNR 470 804 F - FAX 04 93 09 34 00